


LESESTELLUNG
ACTIVE POSITION

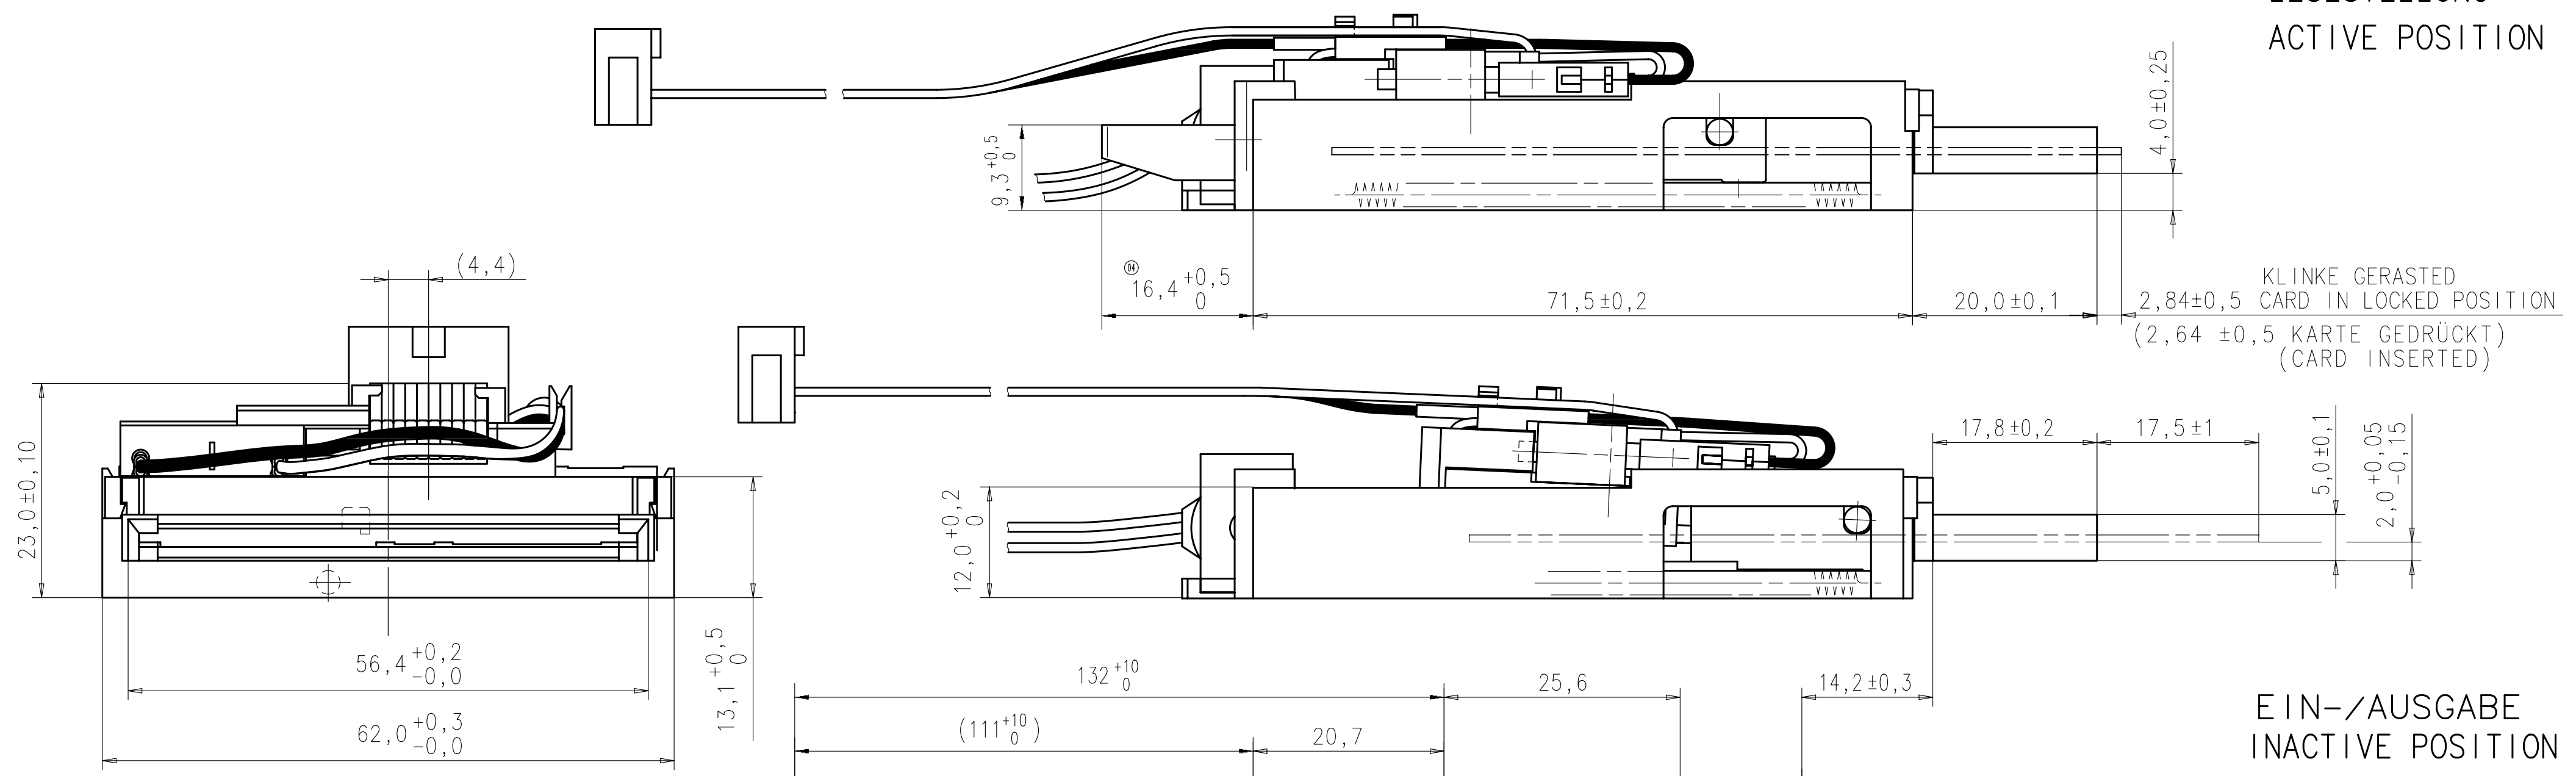


KLINKE GERASTET
CARD IN LOCKED POSITION
(2,64 ±0,5 KARTE GEDRÜCKT)
(CARD INSERTED)

EIN-/AUSGABE
INACTIVE POSITION

SCHALTER MELDET:
1. SYSTEMVERRIEGELUNG
2. KONTAKTSATZ IN LESESTELLUNG

TWO SWITCHES IN SERIES DETECT:
1. CONTACT SYSTEM LOCKED
2. DATA CONTACTS IN ACTIVE POSITION

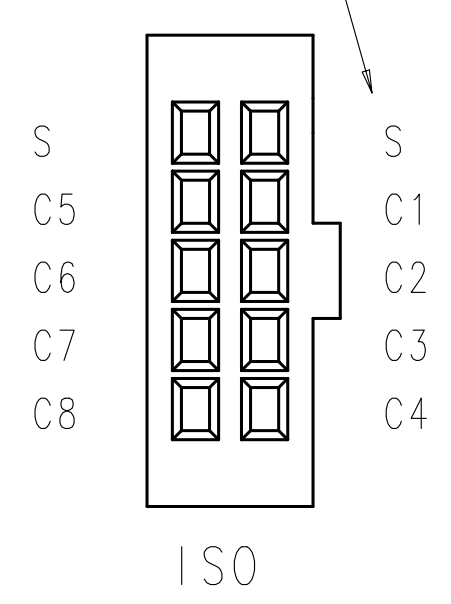

SPULENENDEN 310 ± 10 MM LANG Ⓢ
4 MM VERZINNT
SOLENOID LEADS 310 ± 10 MM LONG Ⓢ
PRESTRIPPED, PRETINNED 4 MM

SENKUNG DIN 74 -AM3
COUNTERSINK

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
CHANGES RESERVED

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Gewicht / errechnet / Calc Wt: 9		Zul. Abw./Tolerances: ISO 2768-m		Maßstab/Scale 2:1		A2		CUSTOMER DRAWING	
Prüfmaß/Testdimension		DIN 6784		Datum/Date		Name		SMART CARD CONNECTOR	
Teileindex		96		30.05.		ToI.		PUSHMATIC SERIE C702A 12V	
Partindexnumber		Gez. Drawn		Gepr. Checked		Name		M C702 10M008 716 2	
05	06.05.02	ToI.							Blatt/Sheet 1
04	11.03.02	ToI.							1 Bl.
03	25.04.00	ToI.							
02	20.01.00	Ka.							
01	30.05.95	ToI.							
Index		Änderung/Description		Datum/Date		Name		Ers. f./Similar to: C702 10M008 363 2 geändert	